



LISTA DE PRECIOS

EXPANSIÓN DIRECTA YORK®

Octubre 2025



CATEGORÍAS

01

Minisplit Highwall
Triple Inverter

02

Minisplit Highwall
Inverter

03

Minisplit Highwall
Estandar

04

Comercial Ligero (PAC)

05

Paquetes Residenciales

06

Paquetes Comerciales

07

Divididos Residenciales

08

Divididos Comerciales

TRIPLE Inverter

— TECHNOLOGY —



MINISPLIT HIGHWALL – TRIPLE INVERTER

Características:

- Panel Negro Espejo.
- Compresor, Motor Evaporador y Motor Condensador Inverter.
- Refrigerante Ecológico menor a 700 GWP. (R32)
- Movilidad de Flujo de Aire 3D en unidad interior. (Horizontal y Vertical)
- Pantalla LCD Oculta.
- Función de reinicio automático.
- Recubrimiento "Gold Fin" en Evaporadora y Condensadora.
- Kit de instalación Cobre-Cobre. (4 metros)
- Cable de señal incluido.
- Control Remoto contra el agua IPX5.
- Limpieza automática de unidad interior Frost Wash iClean
- Conectividad WiFi incluido.



*Imagen Ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHJF12ZJMEXVORX	1	220/1/60	22 SEER	SOLO FRÍO
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHJF18ZJMEXVORX	1.5	220/1/60	21 SEER	SOLO FRÍO
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHJF24ZJMEXVORX	2	220/1/60	22 SEER	SOLO FRÍO
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHKF12ZJMEXVORX	1	220/1/60	22 SEER	BOMBA DE CALOR
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHKF18ZJMEXVORX	1.5	220/1/60	21 SEER	BOMBA DE CALOR
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHKF24ZJMEXVORX	2	220/1/60	22 SEER	BOMBA DE CALOR

*Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.*

**MINISPLIT HIGHWALL – INVERTER****Características:**

- ✓ Compresor Inverter.
- ✓ Refrigerante Ecológico menor a 700 GWP. (R32)
- ✓ Movilidad de Flujo de Aire 3D en unidad interior. (Horizontal y Vertical)
- ✓ Función de reinicio automatico.
- ✓ Recubrimiento "Gold Fin" en Evaporadora y Condensadora.
- ✓ Kit de instalación Cobre-Cobre. (4 metros)
- ✓ Cable de señal incluido.
- ✓ Conectividad WiFi Opcional

(Opcional)
WIFI

*Imagen Ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHJF12ZX6AXTORX	1	110/1/60	20 SEER	SOLO FRÍO
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHJF12ZJ6AXTORX	1	220/1/60	17.2 SEER	SOLO FRÍO
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHJF18ZJ6AXTORX	1.5	220/1/60	17.6 SEER	SOLO FRÍO
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHJF24ZJ6AXTORX	2	220/1/60	17 SEER	SOLO FRÍO
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHKF12ZX6AXTORX	1	110/1/60	20 SEER	BOMBA DE CALOR
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHKF12ZJ6AXTORX	1	220/1/60	17.2 SEER	BOMBA DE CALOR
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHKF18ZJ6AXTORX	1.5	220/1/60	17.6 SEER	BOMBA DE CALOR
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHKF24ZJ6AXTORX	2	220/1/60	17 SEER	BOMBA DE CALOR
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHKF36ZJMGXHORX	3	220/1/60	17 SEER	BOMBA DE CALOR
MINISPLIT HIGHWALL	R32	11222062000034				

*Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.*

NEW

MINISPLIT HIGHWALL- COMPRESOR FIJO

Características:

- ✓ Compresor Fijo. (On/Off)
- ✓ Refrigerante Ecológico menor a 700 GWP. (R32)
- ✓ Función de reinicio automático.
- ✓ Kit de instalación Cobre-Aluminio. (4 metros)
- ✓ Cable de señal incluido.
- ✓ Programación de Horarios de Encendido.
- ✓ Opción de Bloqueo en control remoto.



*Imagen Ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHFF12ZXMDHUORX	1	110/1/60	11.3 SEER	SOLO FRÍO
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHFF12ZHMDHUORX	1	220/1/60	11.3 SEER	SOLO FRÍO
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHFF18ZHMDHUORX	1.5	220/1/60	11.4 SEER	SOLO FRÍO
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHFF24ZHMDHUORX	2	220/1/60	11.2 SEER	SOLO FRÍO
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHGF12ZXMDHUORX	1	110/1/60	11.3 SEER	BOMBA DE CALOR
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHGF12ZHMDHUORX	1	220/1/60	11.3 SEER	BOMBA DE CALOR
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHGF18ZHMDHUORX	1.5	220/1/60	11.4 SEER	BOMBA DE CALOR
MINISPLIT HIGHWALL	R32	YHGF24ZHMDHUORX	2	220/1/60	11.2 SEER	BOMBA DE CALOR
MINISPLIT HIGHWALL	R32	112A22062000017				

*Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.*



MINISPLIT PISO TECHO - INVERTER

Características:


- Compresor Inverter
- Refrigerante Ecológico menor a 700 GWP. (R32)
- Flujo de aire 4 vías ajustable en unidad interior. (Horizontal y Vertical)
- Función de reinicio automático
- Filtros Lavables
- Programación de horario de encendido.
- Control remoto incluido
- No incluye kit de instalación
- Rango de temperatura exterior de trabajo de hasta -15°C en Bomba de Calor
- Rango de temperatura exterior de trabajo de hasta 50°C en enfriamiento



*Imagen ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
PISO TECHO	R32	YFJF18BZTMCMORX	1.5	220/1/60	19 SEER	SOLO FRÍO
PISO TECHO	R32	YFJF24BZTMCMORX	2	220/1/60	19 SEER	SOLO FRÍO
PISO TECHO	R32	YFJF36BZTMCMORX	3	220/1/60	16 SEER	SOLO FRÍO
PISO TECHO	R32	YFJF48BZTMCMORX	4	220/1/60	15.5 SEER	SOLO FRÍO
PISO TECHO	R32	YFJF55BZTMCMORX	5	220/1/60	15 SEER	SOLO FRÍO
PISO TECHO	R32	YFKF18BZTMCMORX	1.5	220/1/60	19 SEER	BOMBA DE CALOR
PISO TECHO	R32	YFKF24BZTMCMORX	2	220/1/60	19 SEER	BOMBA DE CALOR
PISO TECHO	R32	YFKF36BZTMCMORX	3	220/1/60	16 SEER	BOMBA DE CALOR
PISO TECHO	R32	YFKF48BZTMCMORX	4	220/1/60	15.5 SEER	BOMBA DE CALOR
PISO TECHO	R32	YFKF55BZTMCMORX	5	220/1/60	15 SEER	BOMBA DE CALOR
WIFI PAC	R32	173M10900A09143				

*Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.*

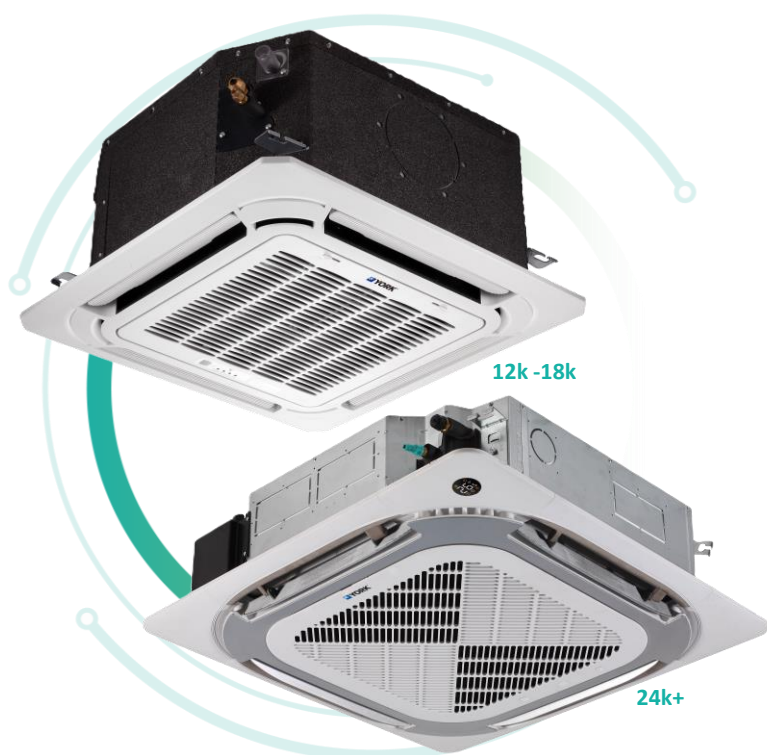

MINISPLIT TIPO CASSETTE - INVERTER

Características:


- Compresor Inverter
- Refrigerante Ecológico menor a 700 GWP. (R32)
- Flujo de aire 360° en unidad interior.
- Bomba de drenado "Drain Pump" incluida en unidad interior.
- Función de reinicio automático
- Filtros lavables
- Programación de horarios de encendido.
- Control remoto incluido
- No incluye kit de instalación
- Rango de temperatura exterior de trabajo de hasta -15°C en Bomba de Calor
- Rango de temperatura exterior de trabajo de hasta 50°C en enfriamiento



*Imagen ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
CASSETTE	R32	YKJF18BZTMC MORX	1.5	220/1/60	19 SEER	SOLO FRÍO
CASSETTE	R32	YKJF24BZTMC MORX	2	220/1/60	19 SEER	SOLO FRÍO
CASSETTE	R32	YKJF36BZTMC MORX	3	220/1/60	16 SEER	SOLO FRÍO
CASSETTE	R32	YKJF48BZTMC MORX	4	220/1/60	16 SEER	SOLO FRÍO
CASSETTE	R32	YKJF55BZTMC MORX	5	220/1/60	15.5 SEER	SOLO FRÍO
CASSETTE	R32	YKKF18BZTMC MORX	1.5	220/1/60	19 SEER	BOMBA DE CALOR
CASSETTE	R32	YKKF24BZTMC MORX	2	220/1/60	19 SEER	BOMBA DE CALOR
CASSETTE	R32	YKKF36BZTMC MORX	3	220/1/60	16 SEER	BOMBA DE CALOR
CASSETTE	R32	YKKF48BZTMC MORX	4	220/1/60	16 SEER	BOMBA DE CALOR
CASSETTE	R32	YKKF55BZTMC MORX	5	220/1/60	15.5 SEER	BOMBA DE CALOR
WIFI PAC	R32	173M10900A09143				

*Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.*

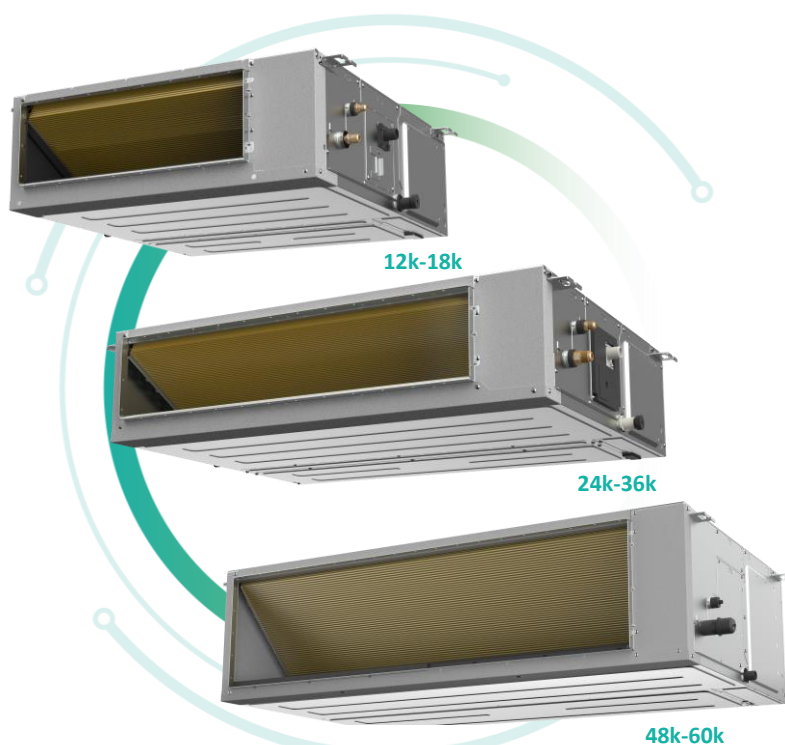

MINISPLIT FAN & COIL - INVERTER

Características:

- Compresor Inverter
- Refrigerante Ecológico menor a 700 GWP. (R32)
- Función de reinicio automático
- Filtros lavables
- Programación de horarios de encendido
- Termostato incluido
- No incluye kit de instalación
- Rango de temperatura exterior de trabajo de hasta -15°C en Bomba de Calor
- Rango de temperatura exterior de trabajo de hasta 50°C en enfriamiento



*Imagen ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
FAN&COIL	R32	YEJF12BZTMCOWX	1	220/1/60	19 SEER	SOLO FRÍO
FAN&COIL	R32	YEJF18BZTMCOWX	1.5	220/1/60	19 SEER	SOLO FRÍO
FAN&COIL	R32	YEJF24BZTMCOWX	2	220/1/60	19 SEER	SOLO FRÍO
FAN&COIL	R32	YEJF36BZTMCOWX	3	220/1/60	15.5 SEER	SOLO FRÍO
FAN&COIL	R32	YEJF48BZTMCOWX	4	220/1/60	15.5 SEER	SOLO FRÍO
FAN&COIL	R32	YEJF55BZTMCOWX	5	220/1/60	14.5 SEER	SOLO FRÍO
FAN&COIL	R32	YEKF12BZTMCOWX	1	220/1/60	19 SEER	BOMBA DE CALOR
FAN&COIL	R32	YEKF18BZTMCOWX	1.5	220/1/60	19 SEER	BOMBA DE CALOR
FAN&COIL	R32	YEKF24BZTMCOWX	2	220/1/60	19 SEER	BOMBA DE CALOR
FAN&COIL	R32	YEKF36BZTMCOWX	3	220/1/60	15.5 SEER	BOMBA DE CALOR
FAN&COIL	R32	YEKF48BZTMCOWX	4	220/1/60	15.5 SEER	BOMBA DE CALOR
FAN&COIL	R32	YEKF55BZTMCOWX	5	220/1/60	14.5 SEER	BOMBA DE CALOR
WIFI PAC	R32	173M10900A09143				

Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.



PAQUETES RESIDENCIALES ESTANDAR

Características:

- Compresor Fijo. (On/Off)
- Refrigerante R410A.
- Gabinete de acero antioxidante. (1000 Horas de prueba salina)
- Inyección y retorno de aire horizontal.
- Serpentin Condensador Cu-Al
- Coil Guard. (Parrilla protectora de Serpentin)
- Protección de Compresor contra alta y baja presión.



*Imagen Ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
RESIDENCIAL	R410A	YMFE24BNJMCMO-X	2	220/1/60	14 SEER	SOLO FRÍO
RESIDENCIAL	R410A	YMFE36BNJMCMO-X	3	220/1/60	14 SEER	SOLO FRÍO
RESIDENCIAL	R410A	YMFE48BNJMCMS-X	4	220/1/60	14 SEER	SOLO FRÍO
RESIDENCIAL	R410A	YMFE60BNJMCMS-X	5	220/1/60	14 SEER	SOLO FRÍO

*Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.*



PAQUETES RESIDENCIALES ESTANDAR HEAT PUMP

Características:

- Compresor Fijo. (On/Off)
- Refrigerante R410A.
- Inyección y retorno de aire horizontal.
- Serpentin Condensador Cu-Al
- Coil Guard. (Parrilla protectora de Serpentin)



CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
RESIDENCIAL	R410A	YMGE24BZJ--MSW1	2	220/1/60	13.2 SEER	BOMBA DE CALOR
RESIDENCIAL	R410A	YMGE36BZJ--MSW1	3	220/1/60	13.2 SEER	BOMBA DE CALOR
RESIDENCIAL	R410A	YMGE48BZJ--MSW1	4	220/1/60	13.2 SEER	BOMBA DE CALOR
RESIDENCIAL	R410A	YMGE60BZJ--MSW1	5	220/1/60	13.2 SEER	BOMBA DE CALOR

Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.



PAQUETES RESIDENCIALES ESTANDAR CALEFACCION A GAS

Características:

- Compresor Fijo. (On/Off)
- Refrigerante R410A.
- Calefacción a Gas.
- 81% AFUE
- Descarga Convertible. (Vertical-Horizontal)
- Panel de Acceso para servicio de un solo lado.
- Coil Guard. (Parrilla protectora de Serpentin)
- Motor Ventilador ECM.



*Imagen Ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
RESIDENCIAL	R410A	YMHE36BNJMCMOW1	3	220/1/60	13.4 SEER	CALEFACCION A GAS
RESIDENCIAL	R410A	YMHE48BNJMCMOW1	4	220/1/60	13.4 SEER	CALEFACCION A GAS
RESIDENCIAL	R410A	YMHE60BNJMCMOW1	5	220/1/60	13.4 SEER	CALEFACCION A GAS

*Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.*

PAQUETES RESIDENCIALES INVERTER
HEAT PUMP

Características:

- Compresor Inverter
- Refrigerante R410A
- Motor ventilador interior ECM
- Compatible con termostato 24V
- Descarga Horizontal
- Rango de temperatura exterior de trabajo de hasta -15°C en Bomba de Calor
- Rango de temperatura exterior de trabajo de hasta 46°C en enfriamiento



NEW

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
RESIDENCIAL	R410A	YMGE36BZJ6AMSWX	3	220/1/60	16 SEER	BOMBA DE CALOR
RESIDENCIAL	R410A	YMGE60BZJ6AMSWX	5	220/1/60	16 SEER	BOMBA DE CALOR

*Imagen ilustrativa

PAQUETES RESIDENCIALES INVERTER
ALTA EFICIENCIA
HEAT PUMP

Características:

- Compresor Inverter
- Refrigerante R410A
- Serpentin Condensador Cu-Al
- Parrilla de protección en serpentín (Coil Guard)
- Descarga convertible (Horizontal-Vertical)
- Panel de acceso para servicio de un solo lado
- Rango de temperatura exterior de trabajo de hasta -15°C en Bomba de Calor
- Rango de temperatura exterior de trabajo de hasta 52°C en enfriamiento



CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
RESIDENCIAL	R410A	YMKE36BNJMFMO-Y	3	220/1/60	18.5 SEER	BOMBA DE CALOR
RESIDENCIAL	R410A	YMKE60BNJMFMO-Y	5	220/1/60	19 SEER	BOMBA DE CALOR

Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.



PAQUETE COMERCIAL SOLO FRÍO

Características:

- ✓ Inyección de aire convertible. (Horizontal/Vertical)
- ✓ Refrigerante R410A.
- ✓ Equipado con dos compresores.
- ✓ Cuatro Etapas de Enfriamiento. (100%-75%-50%-25%)
- ✓ Serpentin condensador Microchannel
- ✓ Incluye filtros desechables.
- ✓ Amplio rango de temperatura de trabajo. (0 a 125°F)
- ✓ Motor Ventilador DC 10 Velocidades



*Imagen Ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMMRZC090BAAKBKX	7.5	220/3/60	11.6 EER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMMRZC090BAJKBGX	7.5	440/3/60	11.6 EER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMMRZC120BAAKBKX	10	220/3/60	11.2 EER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMMRZC120BAJKBGX	10	440/3/60	11.2 EER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMMRZC150BAAKBKX	12.5	220/3/60	11 EER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMMRZC150BAJKBGX	12.5	440/3/60	11 EER	SOLO FRÍO

*Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.*



PAQUETE COMERCIAL SOLO FRÍO

Características:

- ✓ YMFE15 Descarga Convertible.
- ✓ YMFE20-25 Descarga Horizontal.
- ✓ Refrigerante R410A
- ✓ Dos Etapas de Enfriamiento.
- ✓ Motor Ventilador DC 10 Velocidades
- ✓ Serpentin condensador Microchannel



*Imagen Ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMFE15RCMJMOWX	15	220/3/60	11 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMFE15RCQMJMOWX	15	440/3/60	11 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMFE20RCMJMOWX	20	220/3/60	11 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMFE20RCQMJMOWX	20	440/3/60	11 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMFE25RCMJMOWX	25	220/3/60	11 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMFE25RCQMJMOWX	25	440/3/60	11 IEER	SOLO FRÍO

*Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.*



PAQUETE COMERCIAL CALEFACCIÓN A GAS

Características:

- ✓ Inyección de aire convertible. (Horizontal/Vertical)
- ✓ Refrigerante R410A.
- ✓ Equipado con dos compresores.
- ✓ Cuatro Etapas de Enfriamiento. (100%-75%-50%-25%)
- ✓ Serpentin condensador Al-Al.
- ✓ Incluye filtros desechables.
- ✓ Calefacción a Gas 81% AFUE.
- ✓ Dos Etapas de Calefacción.
- ✓ Amplio rango de temperatura de trabajo. (0 a 125°F)
- ✓ Motor Ventilador DC 10 Velocidades



*Imagen Ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMMRZC090BAAKBMX	7.5	220/3/60	11.6 EER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMMRZC090BAJKBMX	7.5	440/3/60	11.6 EER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMMRZC120BAAKBMX	10	220/3/60	11.2 EER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMMRZC120BAJKBMX	10	440/3/60	11.2 EER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMMRZC150BAAKBMX	12.5	220/3/60	11 EER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R410A	YMMRZC150BAJKBMX	12.5	440/3/60	11 EER	CALEFACCION A GAS

*Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.*



PAQUETE ALTA EFICIENCIA SUN PRO KJ/WP



Características:

- Dos compresores con dos circuitos de refrigeración independiente.
- Unidades completamente cargadas de refrigerante.
- Descarga convertible (Horizontal-Vertical)
- Serpentin Condensador Micro-Channel (Al-Al)
- Smart Equipment. Tarjeta de control SSE
- Motor y ventilador con deslizamiento exterior para servicio.
- Puertas abisagradas.
- Operación "Low Ambient", temperatura exterior por debajo de 0°F
- Variador de Velocidad unizona en motor evaporador.
- 81% AFUE en calefacción a gas. Tres etapas.
- Opción en Resistencia Eléctrica (Cotizar con su Ingeniero de Ventas)
- Mismo pie de huella para todas las unidades.
- Filtros desechables incluidos.
- Refrigerante Ecológico R454B

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ090C00P2AAAAA1A1	7.5	220/3/60	16 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ090C00P4AAAAA1A1	7.5	440/3/60	16 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ102C00P2AAAAA1A1	8.5	220/3/60	14.8 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ102C00P4AAAAA1A1	8.5	440/3/60	14.8 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ120C00P2AAAAA1A1	10	220/3/60	15.2 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ120C00P4AAAAA1A1	10	440/3/60	15.2 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ150C00P2AAAAA1A1	12.5	220/3/60	15.4 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ150C00P4AAAAA1A1	12.5	440/3/60	15.4 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WP090C00P2AAAAA1A1	7.5	220/3/60	16 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WP090C00P4AAAAA1A1	7.5	440/3/60	16 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WP102C00P2AAAAA1A1	8.5	220/3/60	16 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WP102C00P4AAAAA1A1	8.5	440/3/60	16 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WP120C00P2AAAAA1A1	10	220/3/60	15.2 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WP120C00P4AAAAA1A1	10	440/3/60	15.2 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WP150C00P2AAAAA1A1	12.5	220/3/60	15.2 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WP150C00P4AAAAA1A1	12.5	440/3/60	15.2 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ090N18P2AAAAA1A1	7.5	220/3/60	15.8 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ090N18P4AAAAA1A1	7.5	440/3/60	15.8 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ102N18P2AAAAA1A1	8.5	220/3/60	14.6 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ102N18P4AAAAA1A1	8.5	440/3/60	14.6 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ120N18P2AAAAA1A1	10	220/3/60	15 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ120N18P4AAAAA1A1	10	440/3/60	15 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ150N18P2AAAAA1A1	12.5	220/3/60	15.2 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KJ150N18P4AAAAA1A1	12.5	440/3/60	15.2 IEER	CALEFACCION A GAS

*Imagen ilustrativa

Para más información o detalle técnico, puede consultarlo en el siguiente link:
<https://files.hvacnavigator.com/p/6481606-ytg-a-0324.pdf>





PAQUETE ALTA EFICIENCIA SUN CHOICE KV/WV




Características:

- Dos compresores con dos circuitos de refrigeración independiente.
- Smart Equipment. Tarjeta de control SSE
- Descarga vertical (Opción de fábrica para descarga horizontal en solo frío)
- Variador de Velocidad unizona en motor evaporador.
- Base diseñada para reemplazo de modelos Carrier y Trane (Revisar Modelos)
- Opción en Resistencia Eléctrica (Cotizar con su Ingeniero de Ventas)
- Serpentin Condensador Micro-Channel (AI-AI) (Excepto modelos WV)
- Filtros desechables incluidos.
- 81% AFUE en calefacción a gas. Dos etapas.
- Refrigerante Ecológico R454B

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV15C0CP2A1AAA81A1	15	220/3/60	14.6 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV15C0CP4A1AAA81A1	15	440/3/60	14.6 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV18C0CP2A1AAA81A1	17.5	220/3/60	14.2 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV18C0CP4A1AAA81A1	17.5	440/3/60	14.2 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV20C0CP2A1AAA81A1	20	220/3/60	14.2 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV20C0CP4A1AAA81A1	20	440/3/60	14.2 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV25C0CP2A1AAA81A1	25	220/3/60	14 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV25C0CP4A1AAA81A1	25	440/3/60	14 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV28C0CP2A1AAA81A1	27.5	220/3/60	13.4 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV28C0CP4A1AAA81A1	27.5	440/3/60	13.4 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WV15C0CP2A1AAA81A1	15	220/3/60	13.8 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WV15C0CP4A1AAA81A1	15	440/3/60	13.8 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WV20C0CP2A1AAA81A1	20	220/3/60	13.8 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WV20C0CP4A1AAA81A1	20	440/3/60	13.8 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WV25C0CP2A1AAA81A1	25	220/3/60	13.6 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	WV25C0CP4A1AAA81A1	25	440/3/60	13.6 IEER	BOMBA DE CALOR
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV15N3CP2A1AAA81A1	15	220/3/60	14 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV15N3CP4A1AAA81A1	15	440/3/60	14 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV18N3CP2A1AAA81A1	17.5	220/3/60	14 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV18N3CP4A1AAA81A1	17.5	440/3/60	14 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV20N3CP2A1AAA81A1	20	220/3/60	14 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV20N3CP4A1AAA81A1	20	440/3/60	14 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV25N3CP2A1AAA81A1	25	220/3/60	13.8 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV25N3CP4A1AAA81A1	25	440/3/60	13.8 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV28N3CP2A1AAA81A1	27.5	220/3/60	13.2 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV28N3CP4A1AAA81A1	27.5	440/3/60	13.2 IEER	CALEFACCION A GAS

Para más información o detalle técnico, puede consultarlo en el siguiente link:
<https://files.hvacnavigator.com/p/6434378-ytg-a-0524.pdf>

*Imagen ilustrativa

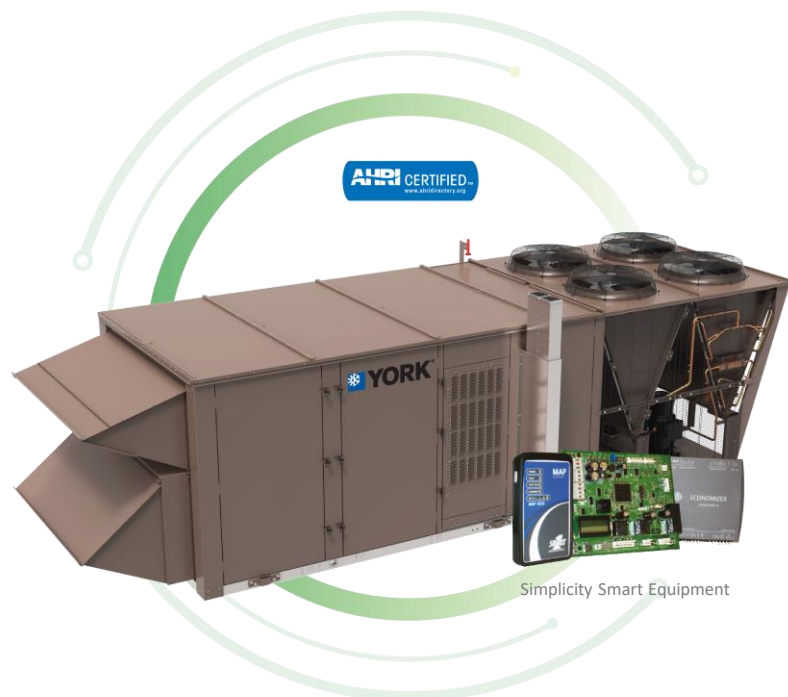

PAQUETE SUN SELECT KV

Características:

- Dos compresores con dos circuitos de refrigeración independiente.
- Smart Equipment. Tarjeta de control SSE
- Serpentin Condensador Micro-Channel (Al-Al)
- Variador de Velocidad unizona en motor evaporador.
- Filtros desechables incluidos.
- Descarga vertical (Opción de fábrica para descarga horizontal)
- Opción en Resistencia Eléctrica (Cotizar con su Ingeniero de Ventas)
- 81% AFUE en calefacción a gas. Dos etapas.
- Refrigerante Ecológico R454B



*Imagen Ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV30C0CP2A1AAA11A1	30	220/3/60	14.3 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV30C0CP4A1AAA11A1	30	440/3/60	14.3 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV35C0CP2A1AAA11A1	35	220/3/60	16.3 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV35C0CP4A1AAA11A1	35	440/3/60	16.3 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV40C0CP2A1AAA11A1	40	220/3/60	15.5 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV40C0CP4A1AAA11A1	40	440/3/60	15.5 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV50C0CP2A1AAA11A1	50	220/3/60	15.3 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV50C0CP4A1AAA11A1	50	440/3/60	15.3 IEER	SOLO FRÍO
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV30N3CP2A1AAA11A1	30	220/3/60	14 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV30N3CP4A1AAA11A1	30	440/3/60	14 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV35N3CP2A1AAA11A1	35	220/3/60	14.8 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV35N3CP4A1AAA11A1	35	440/3/60	14.8 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV40N3CP2A1AAA11A1	40	220/3/60	15.2 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV40N3CP4A1AAA11A1	40	440/3/60	15.2 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV50N3CP2A1AAA11A1	50	220/3/60	15.1 IEER	CALEFACCION A GAS
PAQUETE COMERCIAL	R454B	KV50N3CP4A1AAA11A1	50	440/3/60	15.1 IEER	CALEFACCION A GAS

Para más información o detalle técnico, puede consultarlo en el siguiente link:
<https://files.hvacnavigator.com/p/6433028-ytg-a-0724.pdf>



DIVIDIDOS RESIDENCIALES DESCARGA VERTICAL INVERTER

Características:

- ✓ Compresor Inverter
- ✓ Refrigerante R410A
- ✓ Motor Ventilador Multi-Speed
- ✓ Condensadora descarga Vertical
- ✓ Serpentin Cu-Al en unidad exterior
- ✓ **Solo venta por Set**



*Imagen Ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
RESIDENCIAL	R410A	YMSFZC036BAAKA-5	3	220/1/60	13 SEER	SOLO FRÍO
RESIDENCIAL	R410A	YMSFZC048BAAKB-5	4	220/1/60	13 SEER	SOLO FRÍO
RESIDENCIAL	R410A	YMSFZC060BAAKB-4	5	220/1/60	13 SEER	SOLO FRÍO
RESIDENCIAL	R410A	YMSJZC024BAAND-5	2	220/1/60	17.5 SEER	SOLO FRÍO
RESIDENCIAL	R410A	YMSJZC036BAAND-5	3	220/1/60	17.5 SEER	SOLO FRÍO
RESIDENCIAL	R410A	YMSJZC048BAAND-5	4	220/1/60	17.5 SEER	SOLO FRÍO
RESIDENCIAL	R410A	YMSJZC060BAAND-5	5	220/1/60	17 SEER	SOLO FRÍO
RESIDENCIAL	R410A	YMSJZH024BAAND-5	2	220/1/60	17.5 SEER	BOMBA DE CALOR
RESIDENCIAL	R410A	YMSJZH036BAAND-5	3	220/1/60	17.5 SEER	BOMBA DE CALOR
RESIDENCIAL	R410A	YMSJZH048BAAND-5	4	220/1/60	17.5 SEER	BOMBA DE CALOR
RESIDENCIAL	R410A	YMSJZH060BAAND-5	5	220/1/60	17 SEER	BOMBA DE CALOR

*Para más información o detalle técnico, favor de ingresar a nuestro portal CRC.
A final de este documento encontrará el manual paso a paso de la plataforma.*

DIVIDIDO COMERCIALES ALTA EFICIENCIA
KE-KC-WE-WC

Características:

- Refrigerante Ecológico R454B
- Presurizadas con carga de nitrógeno para almacenamiento y transporte.
- Smart Equipment. Tarjeta de control SSE
- Un circuito de refrigeración. (Dos etapas revisar con Ingeniero de Ventas)
- Serpentin Condensador Micro-Channel (Al-Al) en equipos solo frío.
- Serpentin Condensador Cobre-Aluminio en equipos bomba de calor.
- Operación "Low Ambient", temperatura exterior por debajo de 0°F
- Circuitos de refrigeración tandem en equipos solo frío (12.5 a 25ton)
- Circuitos de refrigeración tandem en equipos bomba de calor (10 y 15 ton)
- Manejadoras de aire completamente ensambladas. (excepto 25 Ton)
- Filtro desechable incluidos.
- Manejadora de aire multiposición.
- Manejadoras de aire pueden trabajar en solo frío y bomba de calor.
- Manejadoras de aire equipadas con variador de frecuencia. (excepto 25 Ton)



Simplicity Smart Equipment

KC/KE/WC/WE
Outdoor Units

*Imagen Ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	EFICIENCIA	DESCRIPCION
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	KE090C00A2AAA1	7.5	220/3/60	16 IEER	SOLO FRÍO
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	KE090C00A4AAA1	7.5	440/3/60	16 IEER	SOLO FRÍO
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	KC120C00A2AAA1	10	220/3/60	15.5 IEER	SOLO FRÍO
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	KC120C00A4AAA1	10	440/3/60	15.5 IEER	SOLO FRÍO
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	KC150C00A2AAA1	12.5	220/3/60	15.6 IEER	SOLO FRÍO
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	KC150C00A4AAA1	12.5	440/3/60	15.6 IEER	SOLO FRÍO
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	KC180C00A2AAA1	15	220/3/60	14.4 IEER	SOLO FRÍO
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	KC180C00A4AAA1	15	440/3/60	14.4 IEER	SOLO FRÍO
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	KC240C00A2AAA1	20	220/3/60	14.8 IEER	SOLO FRÍO
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	KC240C00A4AAA1	20	440/3/60	14.8 IEER	SOLO FRÍO
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	KC300C00A2AAA1	25	220/3/60	13.6 IEER	SOLO FRÍO
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	KC300C00A4AAA1	25	440/3/60	13.6 IEER	SOLO FRÍO
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	WE090C00A2AAA1	7.5	220/3/60	16 IEER	BOMBA DE CALOR
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	WE090C00A4AAA1	7.5	440/3/60	16 IEER	BOMBA DE CALOR
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	WC120C00A2AAA1	10	220/3/60	16 IEER	BOMBA DE CALOR
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	WC120C00A4AAA1	10	440/3/60	16 IEER	BOMBA DE CALOR
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	WC180C00A2AAA1	15	220/3/60	14.6 IEER	BOMBA DE CALOR
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	WC180C00A4AAA1	15	440/3/60	14.6 IEER	BOMBA DE CALOR

Para más información o detalle técnico, puede consultarlo en el siguiente link:

<https://files.hvacnavigator.com/p/6552439-ytg-b-1024.pdf>

DIVIDIDO COMERCIALES ALTA EFICIENCIA
GL-GC

Características:

- Refrigerante Ecológico R454B
- Presurizadas con carga de nitrógeno para almacenamiento y transporte.
- Smart Equipment. Tarjeta de control SSE
- Un circuito de refrigeración. (Dos etapas revisar con Ingeniero de Ventas)
- Serpentin Condensador Micro-Channel (Al-Al) en equipos solo frío.
- Serpentin Condensador Cobre-Aluminio en equipos bomba de calor.
- Operación "Low Ambient", temperatura exterior por debajo de 0°F
- Circuitos de refrigeración tandem en equipos solo frío (12.5 a 25ton)
- Circuitos de refrigeración tandem en equipos bomba de calor (10 y 15 ton)
- Manejadoras de aire completamente ensambladas.
- Filtro desechable incluidos.
- Manejadora de aire multiposición.
- Manejadoras de aire pueden trabajar en solo frío y bomba de calor.
- Manejadoras de aire equipadas con variador de frecuencia.

GL-GC
Indoor Units

*Imagen ilustrativa

CATEGORIA	REFRIGERANTE	MODELO	CAPACIDAD (TON)	VOLTAJE	DESCRIPCION
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	GL090C00B2BAA1	7.5	220/3/60	SOLO FRÍO / BOMBA DE CALOR
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	GL090C00B4BAA1	7.5	440/3/60	SOLO FRÍO / BOMBA DE CALOR
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	GL120C00C2BAA1	10	220/3/60	SOLO FRÍO / BOMBA DE CALOR
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	GL120C00C4BAA1	10	440/3/60	SOLO FRÍO / BOMBA DE CALOR
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	GL180C00D2BAA1	15	220/3/60	SOLO FRÍO / BOMBA DE CALOR
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	GL180C00D4BAA1	15	440/3/60	SOLO FRÍO / BOMBA DE CALOR
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	GL240C00E2BAA1	20	220/3/60	SOLO FRÍO / BOMBA DE CALOR
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	GL240C00E4BAA1	20	440/3/60	SOLO FRÍO / BOMBA DE CALOR
DIVIDIDO COMERCIAL	R454B	GC300C00N6AAA1	25	220-440/3/60	SOLO FRÍO
DIVIDIDO COMERCIAL	NA	1LD0407	25	220-440/3/60	TRANSMISIÓN POLEA Y BANDA
DIVIDIDO COMERCIAL	NA	2LP04607233	25	220-440/3/60	MOTOR-VFD 7.5 HP
DIVIDIDO COMERCIAL	NA	2MP04704	25	220-440/3/60	PROTECCIÓN DE MOTOR
DIVIDIDO COMERCIAL	NA	2VF04601523D	25	220/3/60	VFD KIT PARA VENTILADOR
DIVIDIDO COMERCIAL	NA	2VF04601533D	25	440/3/60	VFD KIT PARA VENTILADOR

Para más información o detalle técnico, puede consultarlo en el siguiente link:


<https://files.hvacnavigator.com/p/6552439-ytg-b-1024.pdf>

¿Cómo descargar literatura de venta, manuales, explosivo de partes, logos, imágenes en alta y videos de producto?



Ingresa a nuestro portal CRC
Customer Resource Center
<https://www.crcla-johnsoncontrols.com/PortalCRC>

Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no estás registrado, da clic en la palabra “Regístrate” y llena los campos correspondientes. Recibirás tu acceso en un lapso de 24 a 48 hrs

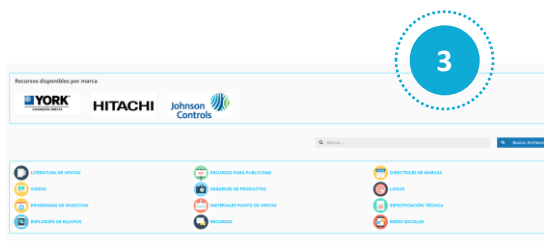

Una vez en el portal, te aparecerán nuestras marcas, da clic en el logo de YORK y se desplegará un menú con todas las categorías disponibles para descargar



Selecciona la categoría que desees y este te desplegará un submenú con los tipos de producto y su información

Cualquier duda respecto al uso e información de la plataforma CRC, por favor contáctanos a BE-LA-Partners@bosch-hcgroup.com



LISTA DE PRECIOS
